




Parasol afmetingen en specificaties, type: CS250AP Met automatisch openend & sluitend systeem

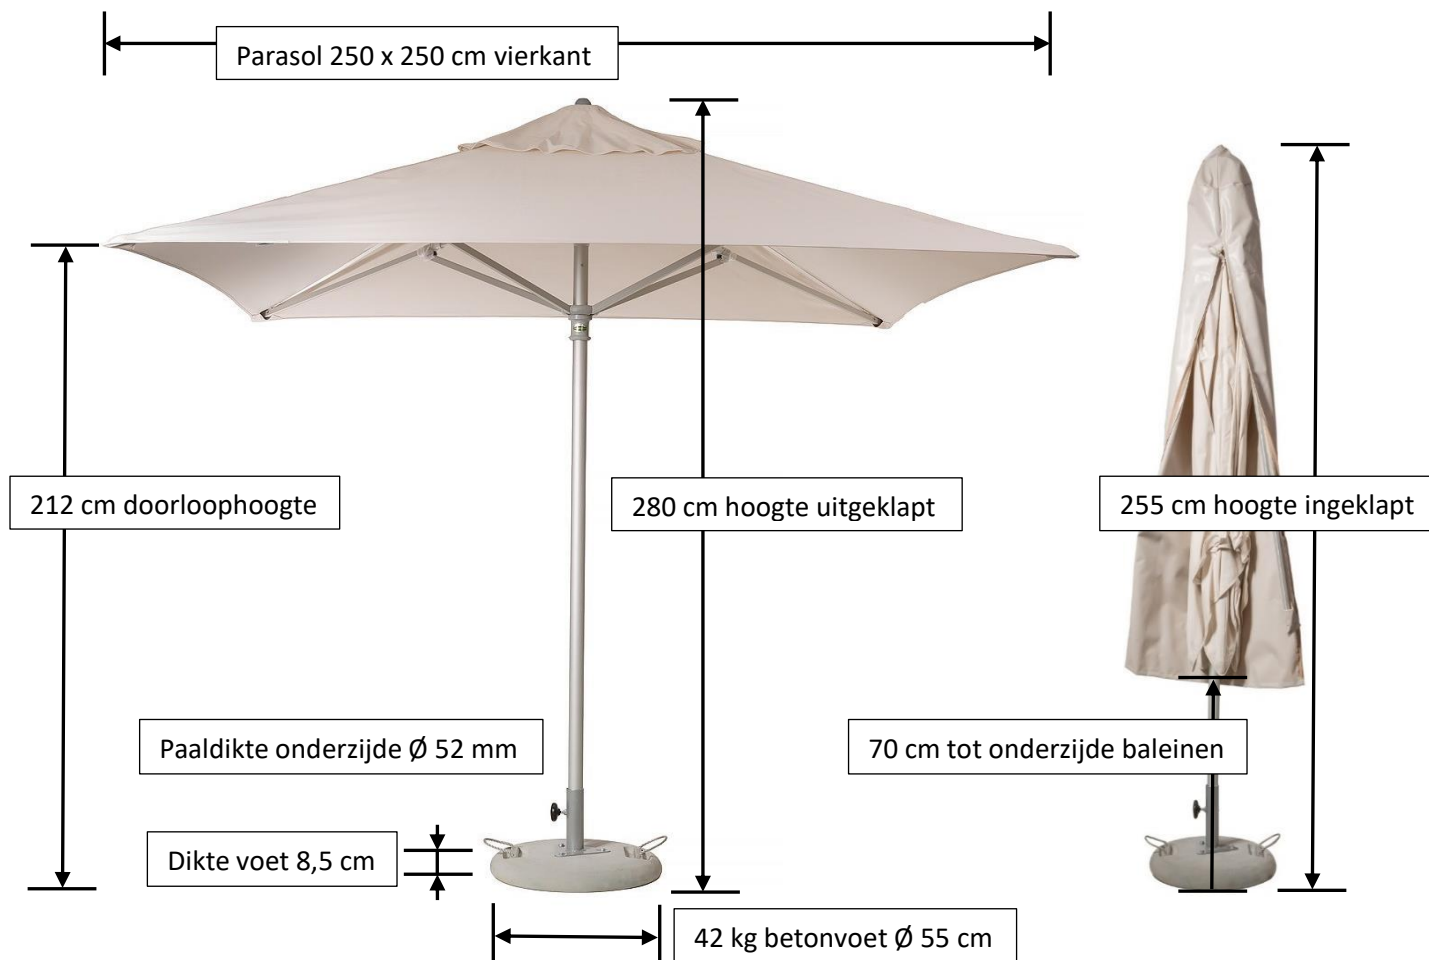

Specificaties en materialenlijst

| | |
|------------------------------------|--|
| Parasoldoek Europees fabricaat | : Duurzame kwaliteit Poly-Acryl • 250 gr/m ² • ^(a) UPF50+ • Waterafstotend |
| Wind doorlatende opening | : 50 x 50 cm (winddoorlaat vanaf onderzijde). |
| Aluminium geanodiseerde middenpaal | : \varnothing 48 mm, wanddikte: 2,5 mm. Onderzijde paal 220 mm, \varnothing 52 mm. |
| Aluminium geanodiseerde baleinen | : 18 x 24 mm (B x H), wanddikte: 1,2 mm. |
| Nylon onderdelen | : Hoogwaardig Nylon (met vezels verstevigd). |
| Gewicht totaal | : 8,5 kg (aluminium frame en parasoldoek). |
| Parasolvoet, gewapend beton | : 42 kg, opstand 220 mm hoog, binnenmaat \varnothing 54 mm, wanddikte 2,5 mm. |
| Garantie ^(b) | : 3 jaar kleur vastheid parasoldoek. |

Met de hand gemaakt sinds 1999 door Cape Umbrellas Ltd., Cape Town - Zuid Afrika, wereldwijd gepatenteerd. Voor kwaliteitsverbeteringen behoudt de fabrikant Cape Umbrellas het recht om materialen of afmetingen te wijzigen.

^(a) UPF50+ is de hoogste UV beschermingsgraad, circa 98% UV bescherming op een schaal van 0 tot 100

^(b) Zie uitgebreide garantievoorwaarden, gebruiksaanwijzing en onderhoudsadvies, welke wij u kunnen toesturen per post, per e-mail of kunt downloaden via onze website: www.capeumbrellas.nl