




## Parasol afmetingen en specificaties, type: CS250AP Met automatisch openend & sluitend systeem

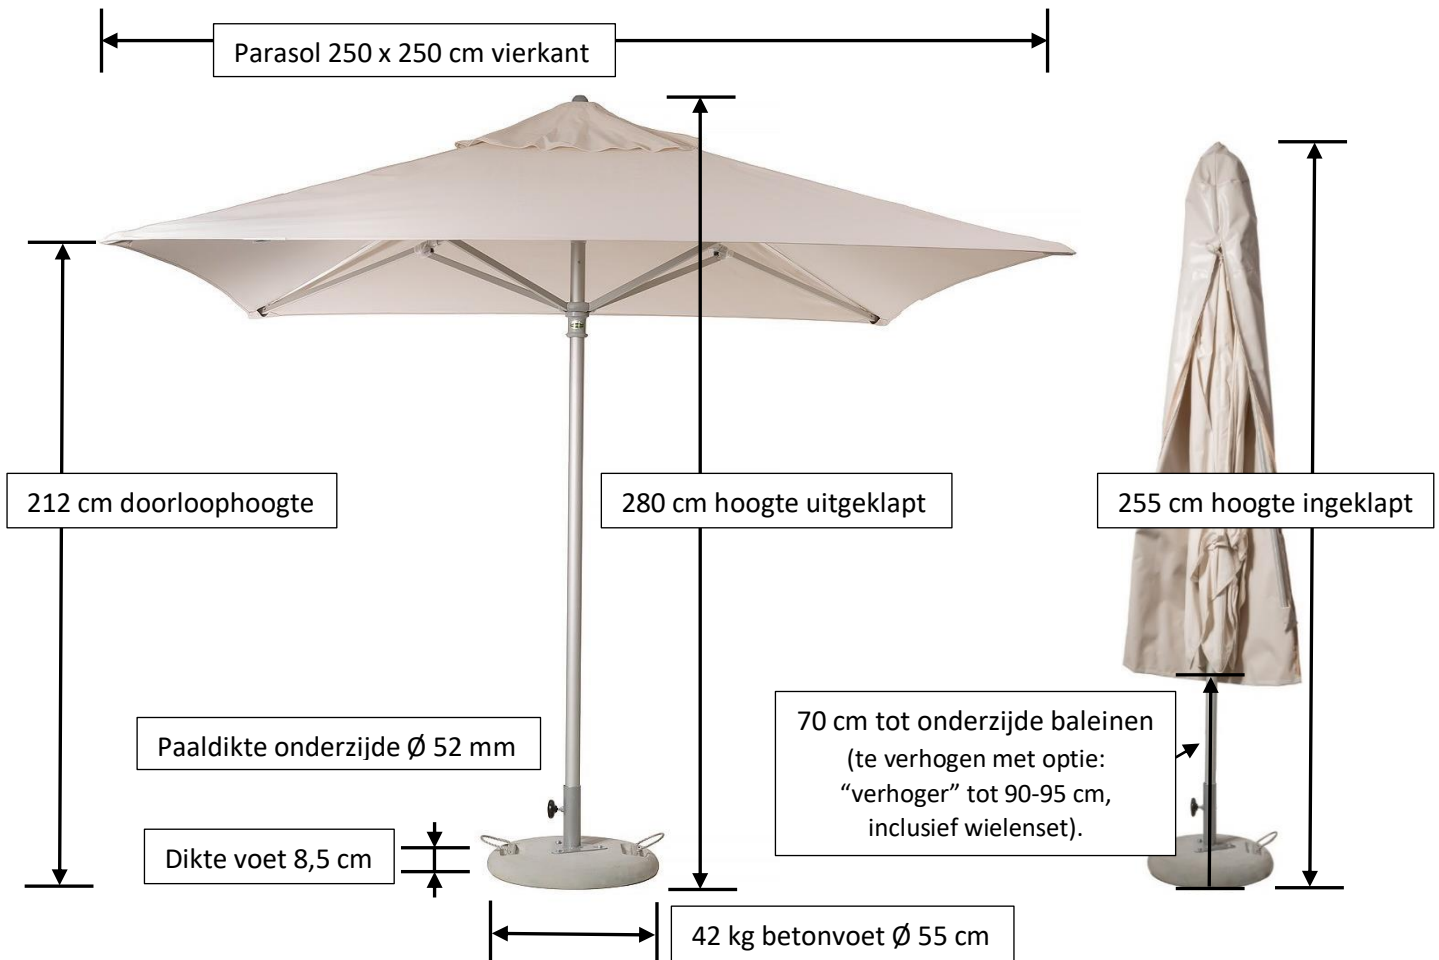

### Specificaties en materialenlijst

- Parasoldoek Europees fabricaat : Duurzame kwaliteit Poly-Acryl • 250 gr/m<sup>2</sup> • <sup>(a)</sup>UPF50+ • Waterafstotend
- Wind doorlatende opening : 50 x 50 cm (winddoorlaat vanaf onderzijde).
- Aluminium geanodiseerde middenpaal : Ø 48 mm, wanddikte: 2,5 mm. Onderzijde paal 220 mm, Ø 52 mm.
- Aluminium geanodiseerde baleinen : 18 x 24 mm (B x H), wanddikte: 1,2 mm.
- Nylon onderdelen : Hoogwaardig Nylon (met vezels verstevigd).
- Gewicht totaal : 8,5 kg (aluminium frame en parasoldoek).
- Optie: Parasolvoet, gewapend beton : 42 kg, opstand 220 mm hoog, binnenmaat Ø 54 mm, wanddikte 2,5 mm.
- Garantie<sup>(b)</sup> : 3 jaar kleur vastheid parasoldoek.

Met de hand gemaakt sinds 1999 door Cape Umbrellas Ltd., Cape Town - Zuid Afrika, wereldwijd gepatenteerd. Voor kwaliteitsverbeteringen behoudt de fabrikant Cape Umbrellas het recht om materialen of afmetingen te wijzigen.

<sup>(a)</sup> UPF50+ is de hoogste UV beschermingsgraad, circa 98% UV bescherming op een schaal van 0 tot 100

<sup>(b)</sup> Zie uitgebreide garantievoorwaarden, gebruiksaanwijzing en onderhoudsadvies, welke wij u kunnen toesturen per post, per e-mail of kunt downloaden via onze website: [www.capeumbrellas.nl](http://www.capeumbrellas.nl)